



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ทาไม้พ
และทาสังกากระเบื้อง



ซาล่า ชิลด์
SALA SHIELD

ACRYLIC PAINT 100%
 for interior-exterior application
 & for roof paint



จะวันนี้หรือ
อนาคต
ก็สวยมีชีวิตชีวา



สีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม



TGL-4-R3-0

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ทาไม้ฝา




ทุกสีมีขนาดบรรจุ 1, 5 แกลลอน
packing size 1, 5 USG.

SALA SHIELD


ACRYLIC PAINT 100%

เพราะบ้าน คือความรัก และความอบอุ่นที่ควรค่าแก่การ
ปกป้องและถนอมไว้ ให้ยาวนาน

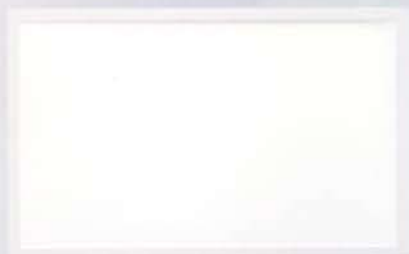

▲ เบอร์ 9900

ขาวธรรมดา

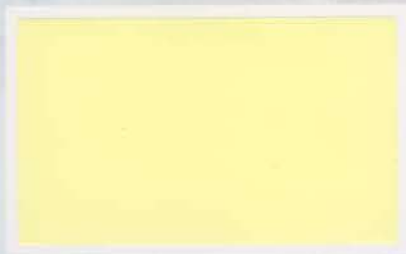

▲ เบอร์ 9902

เหลืองวันจันทร์



▲ เบอร์ 9998

สีไม้ขนุน
(เกือบท่อนุบบารมี)



▲ เบอร์ 9911

เทาอุดมสุข



▲ เบอร์ 4000

สีรองพื้นปูนเก่า-ใหม่ (สูตรน้ำ)




▲ เบอร์ 9901 แดงอาทิตย์



▲ เบอร์ 9997 สีไม้ประตู (ทรีพียูยู่มั่นคง)



▲ เบอร์ 9999 สีไม้สักทอง (เงินทองไหลมา)

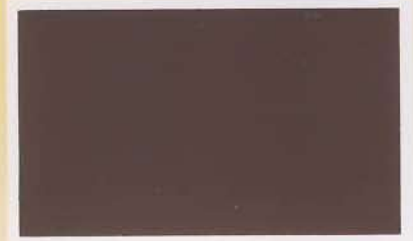

▲ เบอร์ 9912 น้ำตาลเพิ่มบุญ



▲ เบอร์ 9903 ชมพูอังคาร



▲ เบอร์ 9904 เขียววันพุธ



▲ เบอร์ 9905 ส้มพุดทิส



▲ เบอร์ 9906 ฟ้ายันศุกร์



▲ เบอร์ 9907 ม่วงวันเสาร์



▲ เบอร์ 9908 เหลืองงาช้าง (สร้างเสริมบารมี)



ชาล่า ชิลต์
SALA SHIELD

ACRYLIC PAINT 100%

สีทาไม้พลาและหลังคากระเบื้อง



31807.2321-2549



สีน้ำอะครีลิก ซาล่า ชิลด์

ชนิด (Type)	สีน้ำอะครีลิก 100% สำหรับทาภายนอก และภายใน	Pure Acrylic Paint 100% for outdoor and indoor application																		
สี (Colour)	ตามเค็ตตาล็อก	According to colour card																		
ความหนืด (Viscosity)	20.0 พอยส์ ที่ 25 องศา ซ.	20.0 poises @25 ° c																		
ความเงา (Glossiness)	เงาเปลือกไข่	Egg shell																		
ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity)	1.1-1.3	1.1-1.3																		
การปกคลุมเนื้อที่ตามทฤษฎี (Theoretical coverage)	43-50 ตารางเมตร ต่อ 1 ยู.เอส. แกลลอน ในการทาสีชั้นเดียว	Approx.43-50 sqm./1 U.S. gal. for one coat application																		
ปริมาตรของเนื้อสี (โดยเฉลี่ย) (Solids by Volume (average))	40%	40%																		
ความหนาของฟิล์มสี (Film thickness)	เวลาเปียก 75-88 ไมครอน เวลาแห้ง 30-35 ไมครอน	Wet film thickness 75-88 microns Dry film thickness 30-35 microns																		
จุดวาบไฟ (Flash point)	94 องศา ซ.	94 ° c																		
การทา (Application)	ใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่นสี	Brush, roller or spray gun																		
เวลาแห้ง (Drying time)	ฝุ่นไม่จับหลังจาก 25 นาที ทาทับได้หลังจาก 2-3 ชั่วโมง	Dust free 25 minutes Dry to recoat 2-3 hours																		
ทินเนอร์ (Thinner)	น้ำ	Water																		
คุณสมบัติ (Properties)	เป็นสีที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และเชื้อราในเขตร้อน ผสมสารเคมีกันเชื้อราที่ไม่มีปรอทเจือปน เนื่องจากวัตถุดิบเป็นอะครีลิกล้วน จึงทำให้มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถทนต่อสารเคมี และทนต่อแสงอุลตราไวโอเล็ตได้ดีกว่าสีน้ำพลาสติกทั่วไป ทาง่ายไม่ว่าทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่นสี เวลาสีเบื่อน้ำล้างออกได้ด้วยน้ำสบู่	SALA SHIELD gives a tough and elegant finish which is extremely weather and fungus-resistant in tropical climate. It doesn't contain mercury fungicide. Since SALA SHIELD is based on pure acrylic resin, it has weathering properties and chemical resistance and to withstand the Ultra Violet degradation from the sunlight. Hence SALA SHIELD always outlasts much longer than the best conventional acrylic copolymer emulsion paint. It is easy to apply with brush, roller or spray gun, Stains can be wiped off with mild soap solution.																		
การใช้ (Usage)	เป็นสีทาภายนอก และภายใน สำหรับพื้นผิวปูน, ไม้ ฝาสังเคราะห์, อิฐ, คอนกรีต, กระเบื้อง, ไม้ ฯลฯ ทั้งที่เคยทาสี หรือไม่เคยทาสีมาก่อน	SALA SHIELD is made for outdoor and indoor painting of masonry, synthetic plank stucco, concrete, asbestos, cement, bricks, wood, and other surfaces, whether previously painted or unpainted.																		
การผสม (Thinning)	ใช้น้ำสะอาดอัตราส่วนดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ทาสีครั้งแรก</th> <th>ทาสีที่สอง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ผิวเรียบทั่วไป (ผิวที่ทาสีแล้ว)</td> <td>15-20%</td> <td>15-20%</td> </tr> <tr> <td>ผิวที่หยาบมาก (พื้นอิฐ, คอนกรีต, ซีเมนต์)</td> <td>20-25%</td> <td>15-20%</td> </tr> </tbody> </table>		ทาสีครั้งแรก	ทาสีที่สอง	ผิวเรียบทั่วไป (ผิวที่ทาสีแล้ว)	15-20%	15-20%	ผิวที่หยาบมาก (พื้นอิฐ, คอนกรีต, ซีเมนต์)	20-25%	15-20%	Use clean water in the following percentages: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1st</th> <th>2nd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Smooth surface (painted surface)</td> <td>15-20%</td> <td>15-20%</td> </tr> <tr> <td>Rough surface (brick, concrete, cement)</td> <td>20-25%</td> <td>15-20%</td> </tr> </tbody> </table>		1st	2nd	Smooth surface (painted surface)	15-20%	15-20%	Rough surface (brick, concrete, cement)	20-25%	15-20%
	ทาสีครั้งแรก	ทาสีที่สอง																		
ผิวเรียบทั่วไป (ผิวที่ทาสีแล้ว)	15-20%	15-20%																		
ผิวที่หยาบมาก (พื้นอิฐ, คอนกรีต, ซีเมนต์)	20-25%	15-20%																		
	1st	2nd																		
Smooth surface (painted surface)	15-20%	15-20%																		
Rough surface (brick, concrete, cement)	20-25%	15-20%																		
การเตรียมพื้นผิว (Surfaces Preparation)	พื้นผิวที่จะทาสีต้องมั่นใจว่าแห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และคราบไขมัน หรือสิ่งกีดขวางที่หลุดล่อน ถ้ามีเชื้อราให้ใช้ ซี ไอ ซี เอ็ม 16 ฆ่าเชื้อเสียก่อน	Do make sure that the surfaces to be painted must be completely cured, cleaned and dry, free from dust or grease, In case of fungus and mildrew growth, kill with C.I.C M-16 disinfectant first.																		
วิธีการใช้ (Direction for use)	ควรทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า-ใหม่สูตรน้ำ เบอร์ 4000 หรือ สูตรน้ำมัน เบอร์ 6010 จำนวน 1 เที่ยว แล้วจึงทาสีหน้าด้วยสี ซาล่า ชิลด์ ตามเฉดสีที่ต้องการอีก จำนวน 2 เที่ยว	Should apply 1 coat of old concrete Primer water base # 4000 or solvent base # 6010 for clear masonry sealer be recommended and following top coat with selected colour of sala shield 2 coats																		
ขนาดบรรจุ (Packaging)	5 ยู.เอส.แกลลอน, 1 ยู.เอส.แกลลอน	5 U.S. gal, 1 U.S. gal.																		



ติดต่อผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศที่มีเครื่องหมาย

บริษัท เกรโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

794 ถนนอุดมสุข แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0 2398 0131-3, 0 2749 4096-8 แฟกซ์ : 0 2398 7609

www.cicpaint.com

สี ซี ไอ ซี